




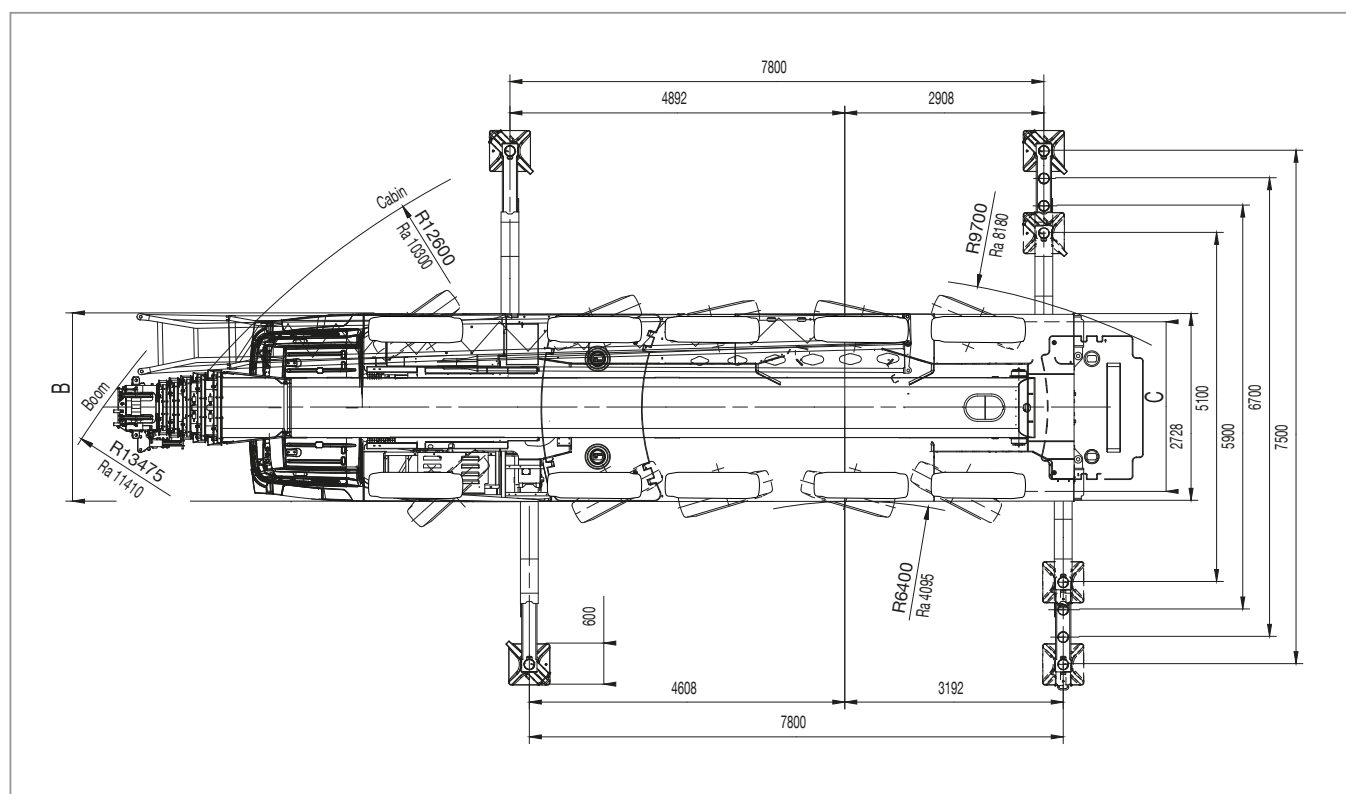


	A	A 130 mm*	B	C	D	E	F	α	β	$\beta 1$
16.00 R25	3995	3865	3000	2486	1800	485	386	20	25	19

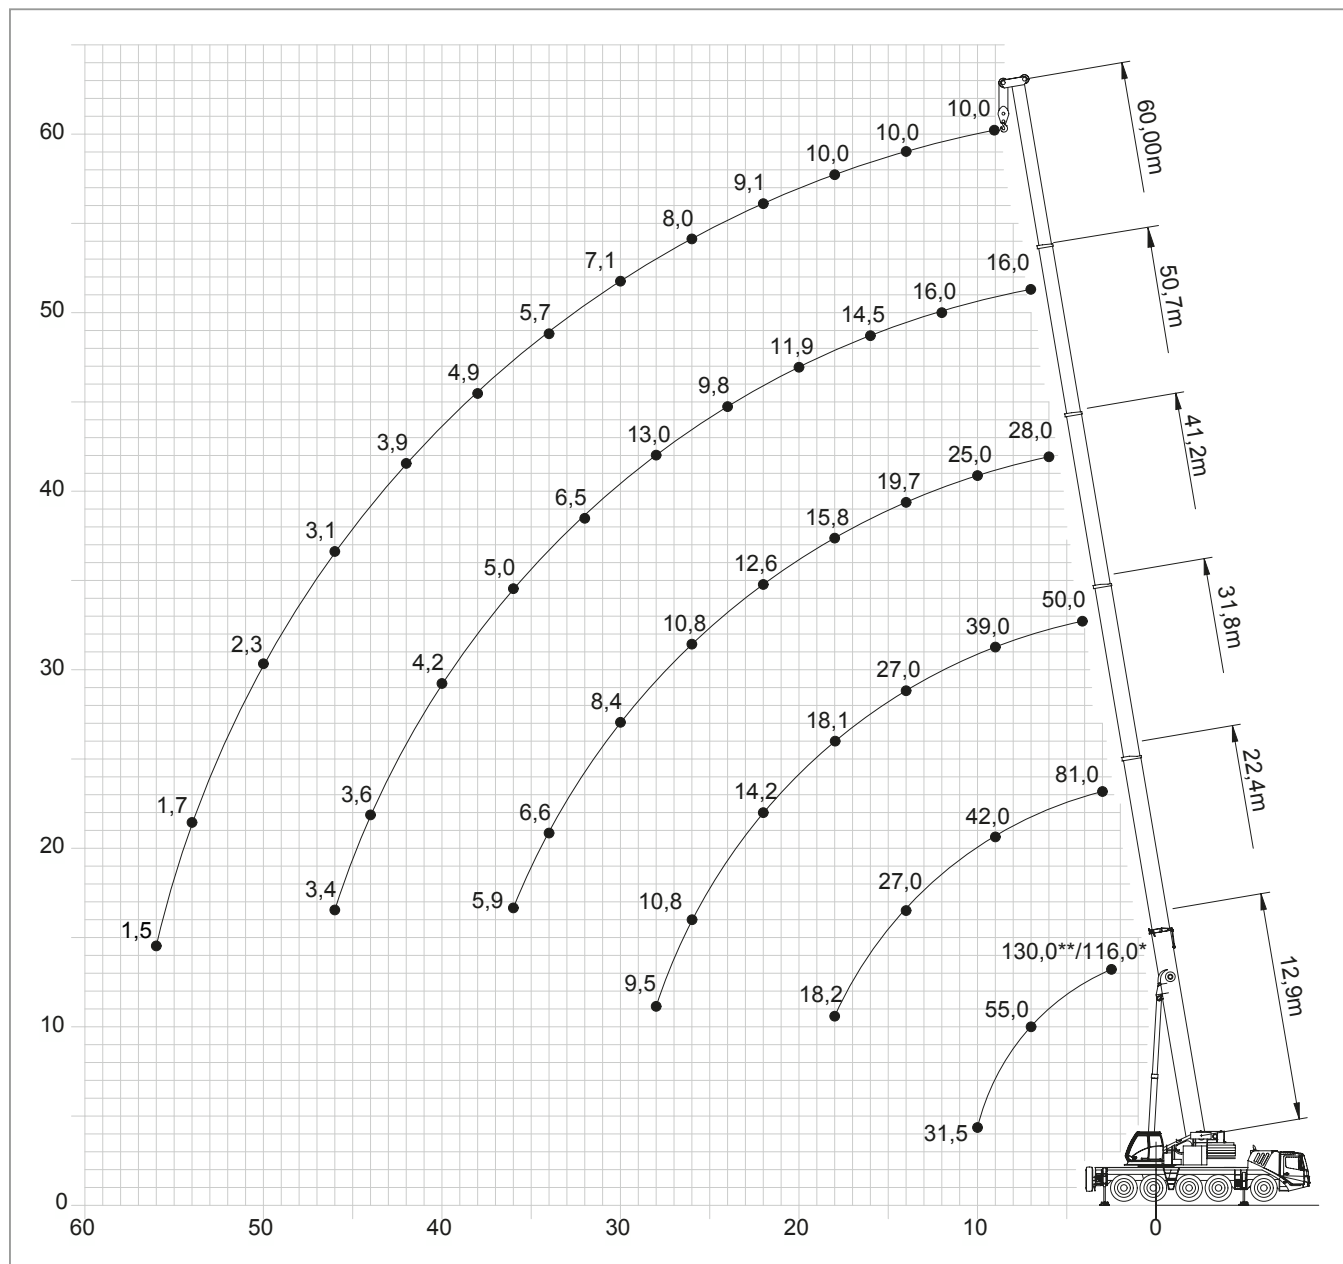





12,9 - 60 m




2,2 - 56 m



7,5 m



360°



40,1 t

DIN /ISO
EN 13000

m	12,90*	12,90	17,69	22,48	27,16	31,84	36,45	41,24	45,99	50,71	55,39	60,00	m
2,2	130,0** /116,0*												2,2
3,0	94,5	93,5	86,0	81,0	65,0								3,0
4,0	81,0	79,0	76,5	71,0	65,0	50,0							4,0
5,0	70,5	68,0	67,5	63,5	60,5	49,5	38,0						5,0
6,0	62,0	59,5	60,0	57,5	54,5	47,0	37,0	28,0	20,5				6,0
7,0	55,0	52,5	53,0	52,0	50,0	44,0	35,0	28,0	20,5	16,0			7,0
8,0	48,0	46,5	47,0	47,0	46,0	41,5	33,0	28,0	20,5	16,0	11,6		8,0
9,0	41,0	41,0	42,0	42,0	41,5	39,0	31,5	26,5	20,5	16,0	11,6	10,0	9,0
10,0	31,5	31,5	38,0	38,0	37,5	37,0	29,5	25,0	20,5	16,0	11,6	10,0	10,0
11,0			34,5	34,5	34,0	34,5	28,0	23,5	20,5	16,0	11,6	10,0	11,0
12,0			31,5	31,5	31,0	32,0	26,5	22,5	19,5	16,0	11,6	10,0	12,0
13,0			29,0	29,0	28,5	29,5	25,0	21,0	18,6	16,0	11,6	10,0	13,0
14,0			25,0	27,0	26,0	27,0	23,5	19,7	17,7	15,8	11,6	10,0	14,0
15,0				24,0	24,5	24,5	22,5	18,7	16,8	15,2	11,6	10,0	15,0
16,0				21,5	22,5	22,0	21,5	17,6	15,9	14,5	11,6	10,0	16,0
18,0				18,2	18,6	18,1	18,9	15,8	14,4	13,0	11,6	10,0	18,0
20,0					15,7	16,1	15,9	13,9	12,7	11,9	11,1	9,7	20,0
22,0					13,4	14,2	13,6	12,6	11,5	10,8	10,3	9,1	22,0
24,0					9,6	12,3	11,8	11,6	10,4	9,8	9,4	8,6	24,0
26,0						10,8	10,2	10,8	9,5	8,9	8,6	8,0	26,0
28,0						9,5	9,3	9,5	8,4	8,2	7,9	7,6	28,0
30,0							8,7	8,4	7,5	7,5	7,3	7,1	30,0
32,0							8,0	7,5	6,9	6,5	6,5	6,4	32,0
34,0								6,6	6,2	5,7	5,7	5,7	34,0
36,0								5,9	5,9	5,0	5,3	5,3	36,0
38,0									5,5	4,5	5,0	4,9	38,0
40,0									5,0	4,2	4,7	4,5	40,0
42,0									4,5	3,9	4,4	3,9	42,0
44,0										3,6	3,9	3,5	44,0
46,0										3,4	3,5	3,1	46,0
48,0											3,1	2,7	48,0
50,0											2,7	2,3	50,0
52,0												2,0	52,0
54,0												1,7	54,0
56,0												1,5	56,0


* nach hinten

** nach hinten mit Zusatzeinrichtung




Hinweis

1200 kg Gewicht für Hakenflasche und Anschlagmittel müssen zur Last addiert werden.
Zusatzballast erforderlich, dieser wird separat transportiert.

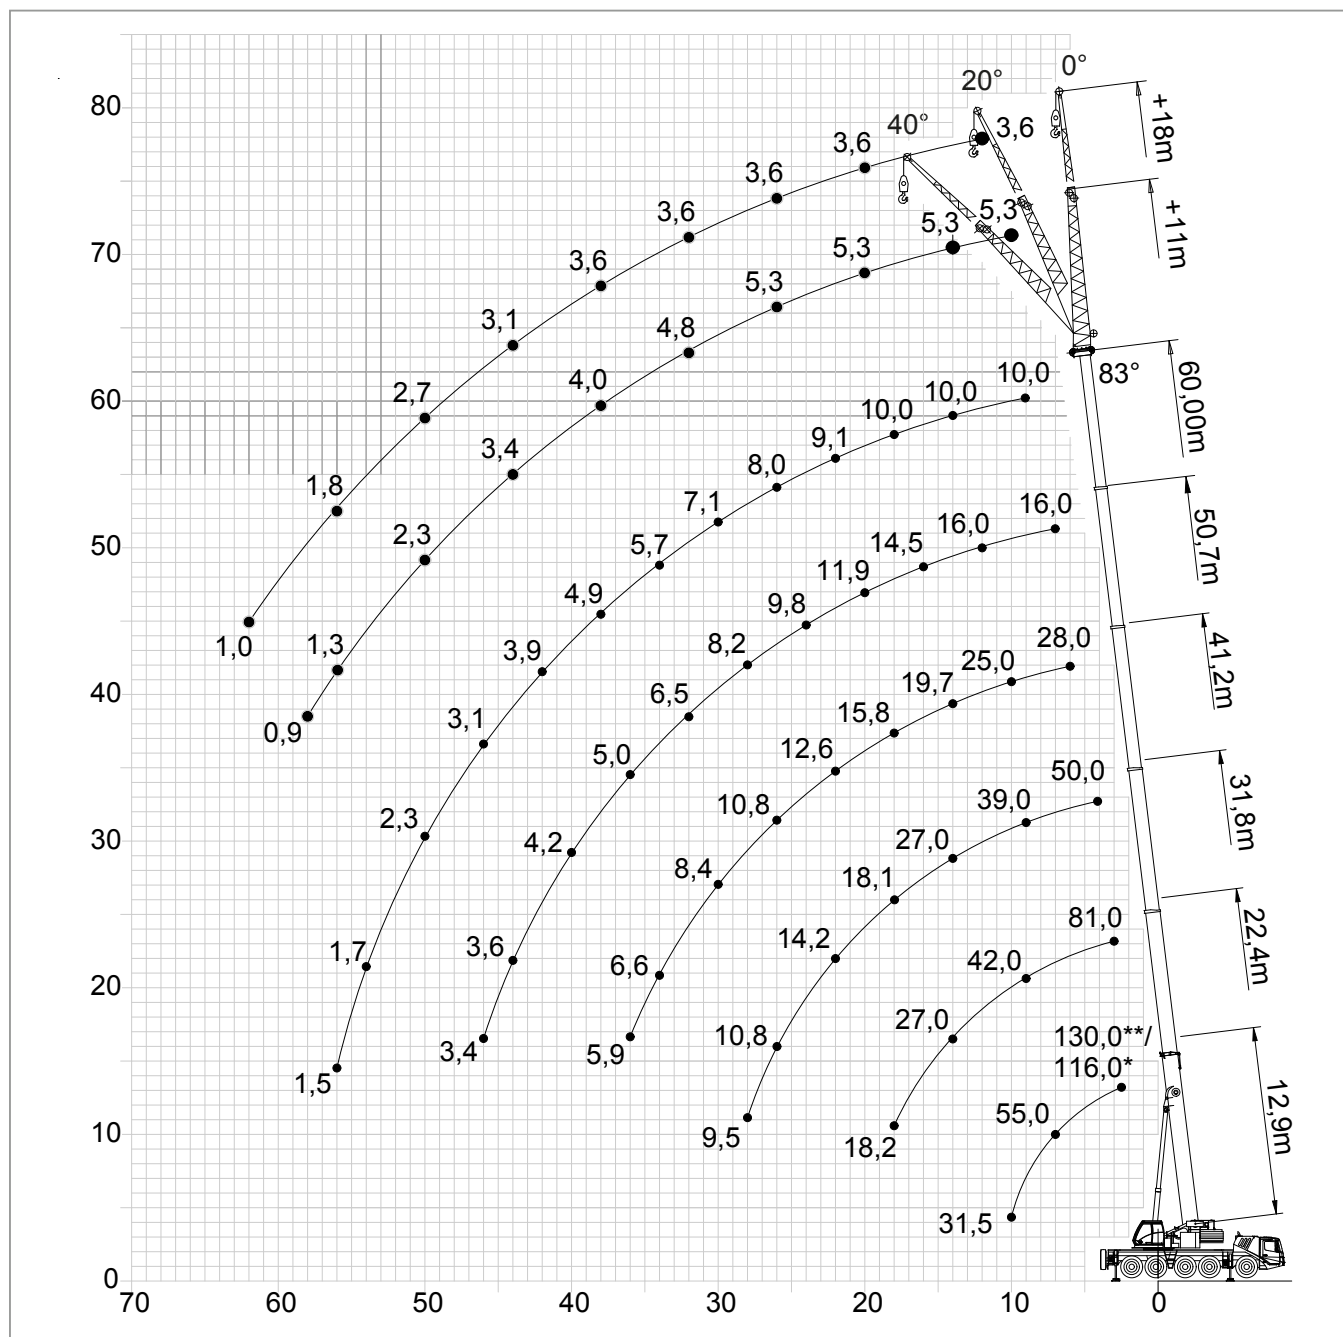


Auslegerverlängerungen müssen separat bestellt werden, da sie nicht am Kran mitgeführt werden.




55,3 - 60 m




9 - 62 m




11 m



7,5 m



360°



40,1t

DIN /ISO
EN 13000





m	55,30					60,00					m
	11,0					11,0					
	0°	20°	40°	*0°-20°	*20°-40°	0°	20°	40°	*0°-20°	*20°-40°	
9,0	6,6										9,0
10,0	6,6					5,3					10,0
11,0	6,6					5,3					11,0
12,0	6,6					5,3					12,0
13,0	6,6	6,6		6,4		5,3					13,0
14,0	6,6	6,6		6,4		5,3	5,3		5,1		14,0
15,0	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3		5,1		15,0
16,0	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	16,0
18,0	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	18,0
20,0	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	20,0
22,0	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	22,0
24,0	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	24,0
26,0	6,4	6,2	6,2	6,2	6,2	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	26,0
28,0	6,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,3	5,2	5,3	5,1	5,1	28,0
30,0	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0
32,0	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	32,0
34,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,5	4,4	4,5	4,4	4,5	34,0
36,0	4,7	4,6	4,7	4,6	4,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	36,0
38,0	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	38,0
40,0	4,0	4,0	4,2	4,0	4,2	3,7	3,7	3,8	3,7	3,8	40,0
42,0	3,5	3,5	3,8	3,5	3,8	3,6	3,5	3,6	3,5	3,6	42,0
44,0	3,2	3,2	3,3	3,2	3,3	3,2	3,2	3,4	3,2	3,4	44,0
46,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8	2,8	3,0	2,8	3,0	46,0
48,0	2,8	2,8	2,9	2,8	2,9	2,4	2,4	2,6	2,4	2,6	48,0
50,0	2,5	2,5	2,7	2,5	2,7	2,1	2,1	2,3	2,1	2,3	50,0
52,0	2,2	2,2	2,3	2,2	2,3	1,8	1,8	1,9	1,8	1,9	52,0
54,0	1,9	1,9		1,9		1,5	1,5	1,6	1,5	1,6	54,0
56,0	1,6	1,6		1,6		1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	56,0
58,0	1,4	1,4		1,4		0,9	0,9		0,9		58,0
60,0	1,1	1,1		1,1							60,0
62,0	0,9										62,0

* unter Vollast wippbar



Hinweis

Gewicht für Hakenflasche und Anschlagmittel müssen zur Last addiert werden und werden bei Bedarf einsatzspezifisch genannt.
Zusatzballast erforderlich, dieser wird separat transportiert.



DIN /ISO
EN 13000

m	55,30					60,00					m
	18,0					18,0					
	0°	20°	40°	*0°-20°	*20°-40°	0°	20°	40°	*0°-20°	*20°-40°	
11,0	4,1										11,0
12,0	4,1					3,6					12,0
13,0	4,1					3,6					13,0
14,0	4,1					3,6					14,0
15,0	4,1					3,6					15,0
16,0	4,1	4,1		4,0		3,6					16,0
18,0	4,1	4,1		4,0		3,6	3,6		3,3		18,0
20,0	4,1	4,1		4,0		3,6	3,6		3,3		20,0
22,0	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	3,6	3,6		3,3		22,0
24,0	4,1	4,1	4,0	4,0	3,9	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	24,0
26,0	4,1	4,1	4,0	4,0	3,8	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	26,0
28,0	4,1	4,1	4,0	4,0	3,7	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	28,0
30,0	4,1	4,1	4,0	4,0	3,7	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	30,0
32,0	4,1	4,1	4,0	4,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	32,0
34,0	4,1	4,1	3,9	4,0	3,5	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	34,0
36,0	4,1	4,0	3,9	3,9	3,5	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	36,0
38,0	3,9	3,8	3,8	3,7	3,4	3,5	3,5	3,6	3,3	3,3	38,0
40,0	3,7	3,7	3,8	3,6	3,4	3,3	3,3	3,5	3,3	3,3	40,0
42,0	3,5	3,5	3,6	3,5	3,3	3,2	3,2	3,3	3,2	3,3	42,0
44,0	3,3	3,3	3,4	3,3	3,3	3,0	3,0	3,1	3,0	3,1	44,0
46,0	3,0	3,0	3,2	3,0	3,2	2,8	2,8	3,0	2,8	3,0	46,0
48,0	2,6	2,6	3,0	2,6	3,0	2,7	2,7	2,8	2,7	2,8	48,0
50,0	2,4	2,4	2,6	2,4	2,6	2,4	2,4	2,7	2,4	2,7	50,0
52,0	2,2	2,3	2,4	2,3	2,4	2,1	2,1	2,4	2,1	2,4	52,0
54,0	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	2,1	1,8	2,1	54,0
56,0	1,9	1,9	2,1	1,9	2,1	1,5	1,5	1,8	1,5	1,8	56,0
58,0	1,7	1,7	1,9	1,7	1,9	1,3	1,3	1,5	1,3	1,5	58,0
60,0	1,4	1,4	1,6	1,4	1,6	1,0	1,0	1,3	1,0	1,3	60,0
62,0	1,2	1,2		1,2				1,0		1,0	62,0
64,0	1,0	1,0		1,0							64,0

* unter Vollast wippbar



Gewicht für Hakenflasche und Anschlagmittel müssen zur Last addiert werden und werden bei Bedarf einsatzspezifisch genannt.
Zusatzballast erforderlich, dieser wird separat transportiert.