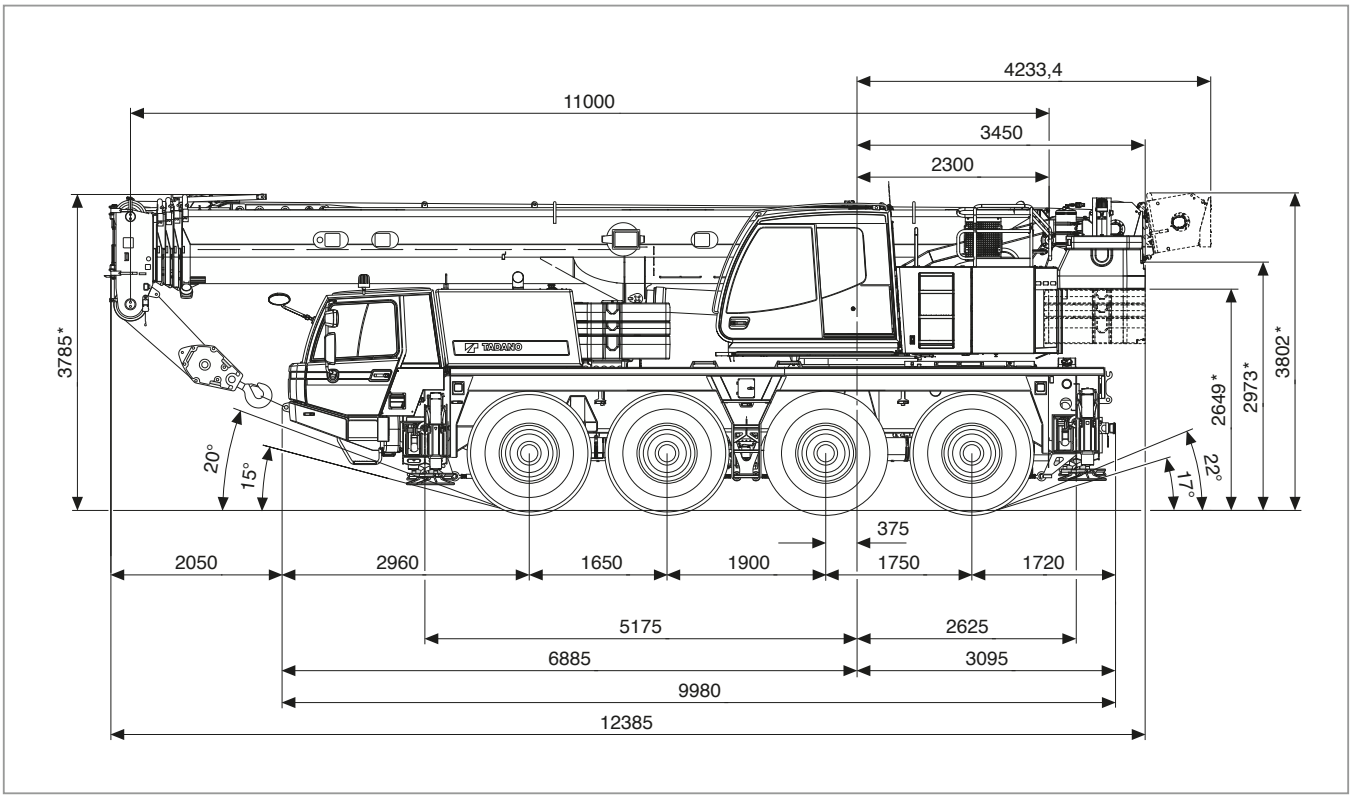
4233,4
11000
3450
2300
3785*
2649*
2973*
3802*
20°
15°
22°
17°
375
2050
2960
1650
1900
1750
1720
5175
2625
6885
3095
9980
12385

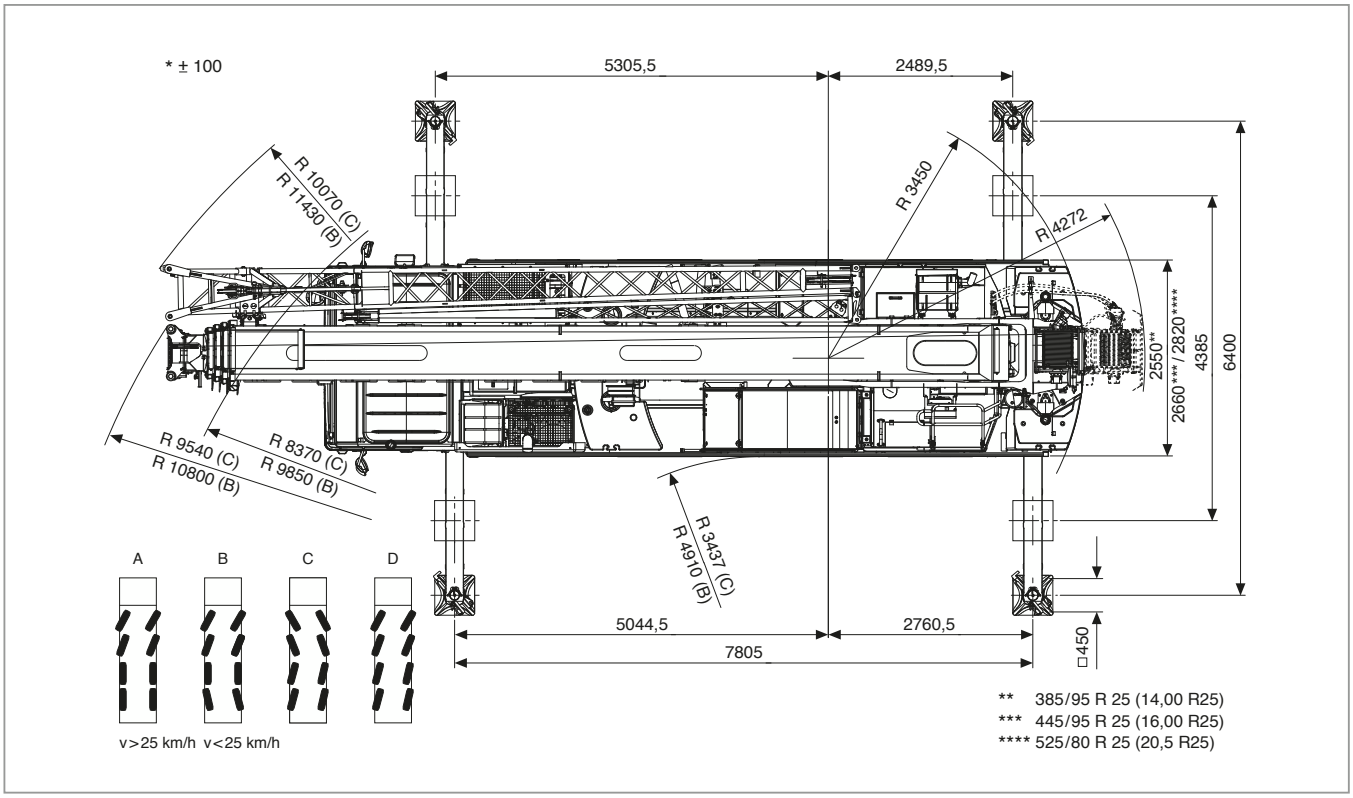
* ± 100
5305,5
2489,5
R 10070 (C)
R 11430 (B)
R 3450
R 4272
2550**
2660*** / 2820****
4385
6400
R 9540 (C)
R 10800 (B)
R 8370 (C)
R 9850 (B)
R 3437 (C)
R 4910 (B)
A
B
C
D
5044,5
2760,5
7805
□450
v>25 km/h v<25 km/h
** 385/95 R 25 (14,00 R25)
*** 445/95 R 25 (16,00 R25)
**** 525/80 R 25 (20,5 R25)

ARBEITSBEREICHE AM TELESKOPAUSLEGER

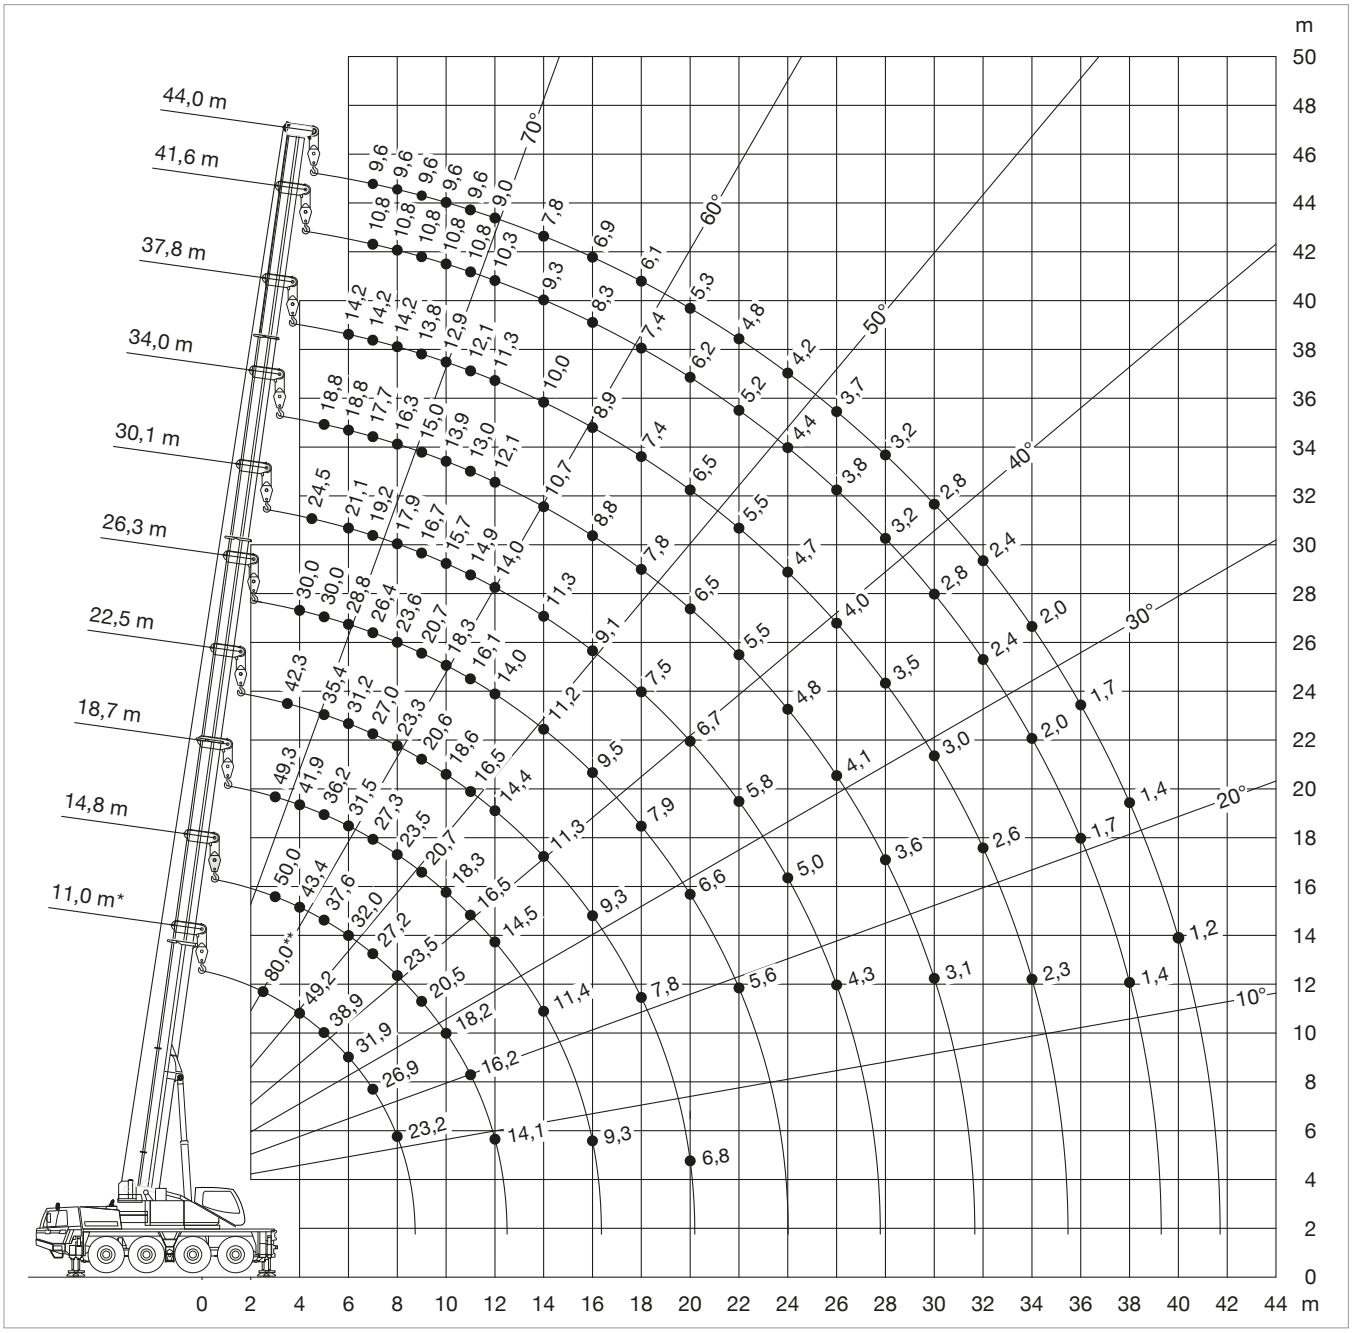

* nach hinten
** mit Zusatzhubausrüstung



DIN /ISO
EN 13000

m	11,0*	11,0	14,8	18,7	22,5	26,3	30,1	34,0	37,8	41,6	44,0	m
2,5	80,0**	58,0**										**2,5**
3,0	59,6**	54,8**	50,0	49,3								**3,0**
3,5	54,8**	49,7	47,0	45,1	42,3							**3,5**
4,0	49,2	45,4	43,4	41,9	41,0	30,0						**4,0**
4,5	43,5	41,6	40,3	38,9	38,0	30,0	24,5					**4,5**
5,0	38,9	37,8	37,6	36,2	35,4	30,0	23,3	18,8				**5,0**
6,0	31,9	31,8	32,0	31,5	31,2	28,8	21,1	18,8	14,2			**6,0**
7,0	26,9	26,9	27,2	27,3	27,0	26,4	19,2	17,7	14,2	10,8	9,6	**7,0**
8,0	23,2	23,2	23,5	23,5	23,3	23,6	17,9	16,3	14,2	10,8	9,6	**8,0**
9,0			20,5	20,7	20,6	20,7	16,7	15,0	13,8	10,8	9,6	**9,0**
10,0			18,2	18,3	18,6	18,3	15,7	13,9	12,9	10,8	9,6	**10,0**
11,0			16,2	16,5	16,5	16,1	14,9	13,0	12,1	10,8	9,6	**11,0**
12,0			14,1	14,5	14,4	14,0	14,0	12,1	11,3	10,3	9,0	**12,0**
14,0				11,4	11,3	11,2	11,3	10,7	10,0	9,3	7,8	**14,0**
16,0				9,3	9,3	9,5	9,1	8,8	8,9	8,3	6,9	**16,0**
18,0					7,8	7,9	7,5	7,8	7,4	7,4	6,1	**18,0**
20,0					6,8	6,6	6,7	6,5	6,5	6,2	5,3	**20,0**
22,0						5,6	5,8	5,5	5,5	5,2	4,8	**22,0**
24,0							5,0	4,8	4,7	4,4	4,2	**24,0**
26,0							4,3	4,1	4,0	3,8	3,7	**26,0**
28,0								3,6	3,5	3,2	3,2	**28,0**
30,0								3,1	3,0	2,8	2,8	**30,0**
32,0									2,6	2,4	2,4	**32,0**
34,0									2,3	2,0	2,0	**34,0**
36,0										1,7	1,7	**36,0**
38,0										1,4	1,4	**38,0**
40,0											1,2	**40,0**

* nach hinten
** mit Zusatzhubausrüstung

ca. 600 kg Gewicht für Hakenflasche und Anschlagmittel müssen zur Last addiert werden.
Optional kann ein Kranmodell mit 2 Winden bestellt werden.

ARBEITSBEREICHE AN DER AUSLEGERVERLÄNGERUNG

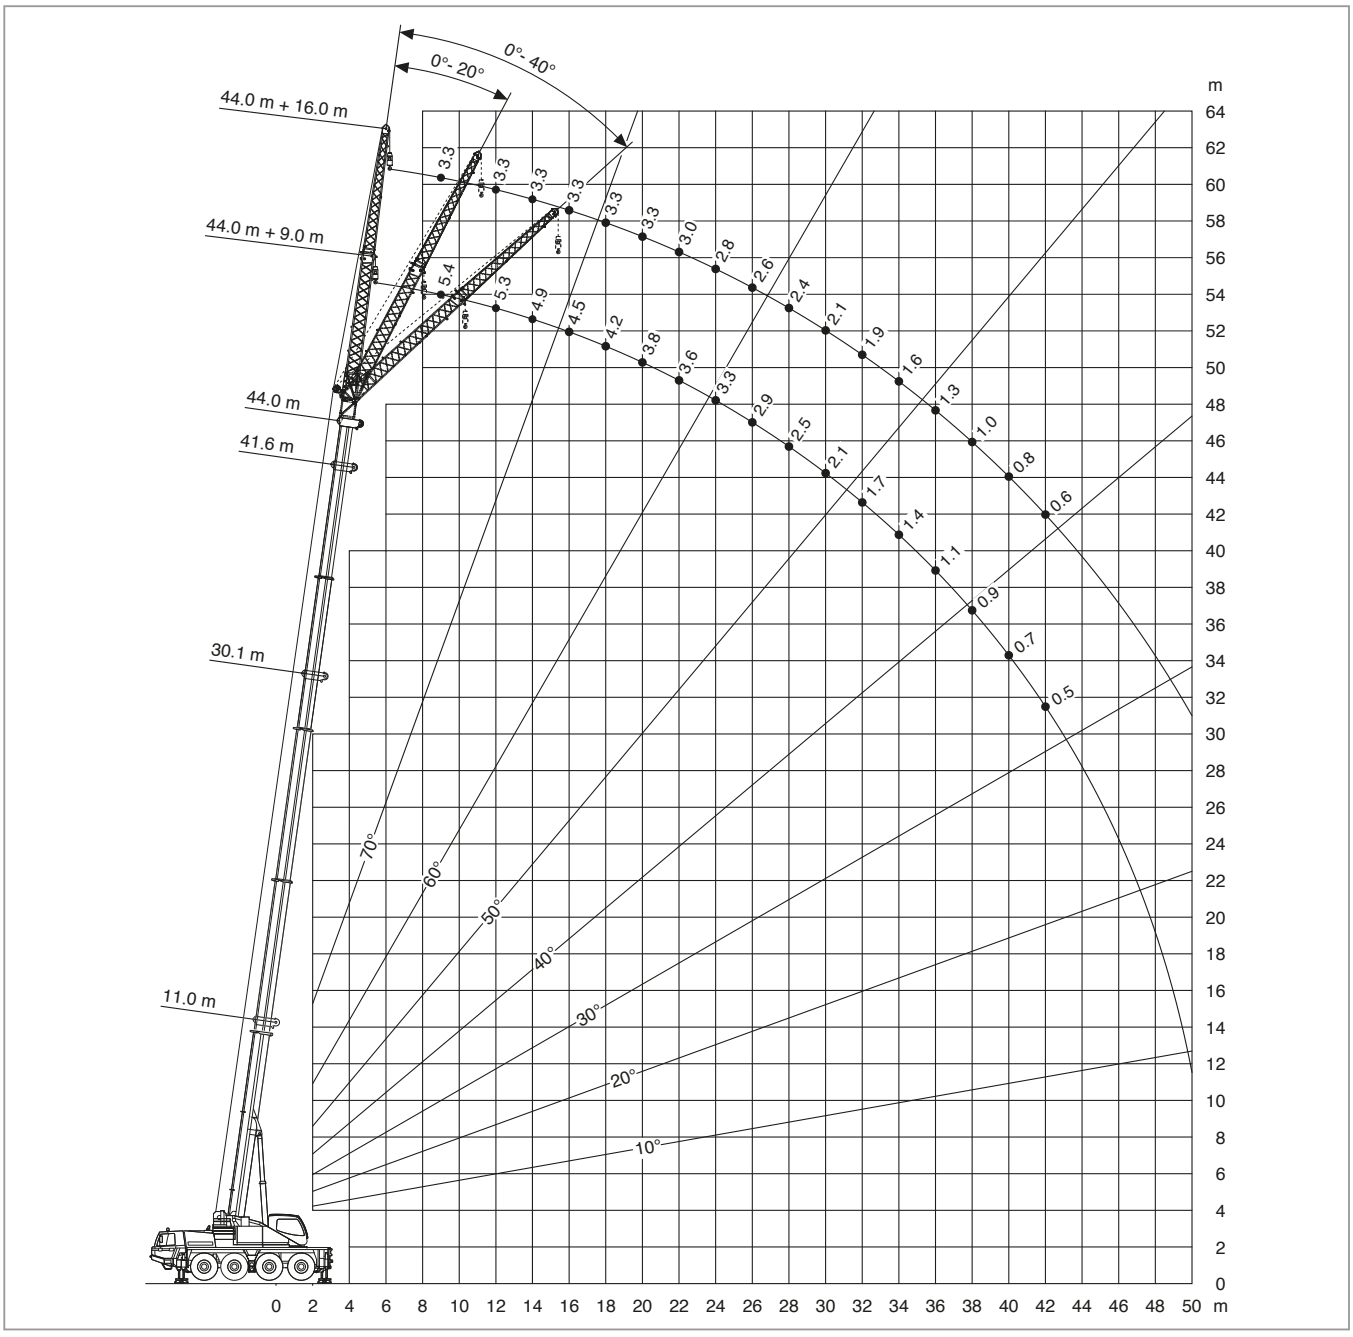

Hinweis

Auslegerverlängerungen müssen separat bestellt werden, da sie nicht am Kran mitgeführt werden.
Zweiter Mann zum Auf-/Abbau zwingend erforderlich.





DIN /ISO
EN 13000

m	11,0 + 9,0			30,1 + 9,0			41,6 + 9,0			44,0 + 9,0			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3,0	10,5*												**3,0**
3,5	10,5*												**3,5**
4,0	10,5*	10,5*											**4,0**
4,5	10,5*	10,5*		10,5*									**4,5**
5,0	10,5*	10,5*		10,5*									**5,0**
6,0	10,5*	10,5*	8,9*	10,5*									**6,0**
7,0	10,5*	9,9*	8,5	10,5*			6,0						**7,0**
8,0	10,5*	9,4*	8,1	10,1*	8,1		6,0			5,4			**8,0**
9,0	10,4*	8,9*	7,8	9,6*	7,7		6,0			5,4			**9,0**
10,0	9,5*	8,5	7,5	9,0*	7,3	6,4	6,0			5,4			**10,0**
11,0	8,7	8,2	7,2	8,5	7,0	6,1	6,0	5,4		5,4	5,1		**11,0**
12,0	8,1	7,8	7,0	8,1	6,7	5,9	5,7	5,2		5,3	4,9		**12,0**
14,0	7,1	7,2	6,7	7,3	6,2	5,5	5,2	4,9	4,4	4,9	4,6	4,3	**14,0**
16,0	6,3	6,8		6,7	5,8	5,2	4,8	4,5	4,2	4,5	4,3	4,0	**16,0**
18,0				6,0	5,4	4,9	4,4	4,3	3,9	4,2	4,0	3,8	**18,0**
20,0				5,2	5,1	4,7	4,1	4,0	3,7	3,8	3,8	3,6	**20,0**
22,0				4,3	4,6	4,5	3,8	3,7	3,5	3,6	3,5	3,4	**22,0**
24,0				3,5	3,8	4,0	3,6	3,5	3,4	3,3	3,3	3,2	**24,0**
26,0				2,9	3,2	3,3	3,1	3,3	3,2	2,9	3,0	3,0	**26,0**
28,0				2,4	2,6	2,7	2,6	2,8	3,0	2,5	2,7	2,7	**28,0**
30,0				2,0	2,2	2,2	2,1	2,3	2,5	2,1	2,3	2,4	**30,0**
32,0				1,7	1,8		1,8	1,9	2,1	1,7	1,9	2,1	**32,0**
34,0				1,4	1,4		1,4	1,6	1,7	1,4	1,6	1,7	**34,0**
36,0				1,1			1,2	1,3	1,4	1,1	1,3	1,4	**36,0**
38,0							0,9	1,0	1,1	0,9	1,0	1,1	**38,0**
40,0							0,7	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	**40,0**
42,0							0,5	0,6		0,5	0,6	0,6	**42,0**

* mit Zusatzhubausrüstung

Gewicht für Hakenflasche und Anschlagmittel müssen zur Last addiert werden und werden bei Bedarf einsatzspezifisch genannt.

TRAGFÄHIGKEITEN AN DER AUSLEGERVERLÄNGERUNG





DIN /ISO EN 13000

m	11,0 m + 16,0 m			30,1 m + 16,0 m			41,6 m + 16,0 m			44,0 m + 16,0 m			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3,0	7,9												**3,0**
3,5	7,9												**3,5**
4,0	7,9												**4,0**
4,5	7,9												**4,5**
5,0	7,9												**5,0**
6,0	7,6			4,8									**6,0**
7,0	7,2			4,8									**7,0**
8,0	6,7	5,4		4,8			3,5						**8,0**
9,0	6,3	5,1		4,8			3,5			3,3			**9,0**
10,0	5,9	4,9		4,8			3,5			3,3			**10,0**
11,0	5,6	4,7		4,8			3,5			3,3			**11,0**
12,0	5,3	4,4	3,9	4,8	4,6		3,5			3,3			**12,0**
14,0	4,7	4,1	3,7	4,8	4,4		3,5			3,3			**14,0**
16,0	4,2	3,8	3,4	4,8	4,2	3,5	3,5	3,5		3,3			**16,0**
18,0	3,7	3,5	3,3	4,8	4,0	3,4	3,5	3,3		3,3	3,1		**18,0**
20,0	3,4	3,3	3,2	4,6	3,8	3,3	3,5	3,1		3,3	3,0	2,8	**20,0**
22,0	3,1	3,2	3,1	4,3	3,6	3,2	3,2	2,9	2,7	3,0	2,8	2,6	**22,0**
24,0	2,8	3,1		3,9	3,5	3,1	3,0	2,8	2,6	2,8	2,7	2,5	**24,0**
26,0				3,3	3,3	3,0	2,8	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	**26,0**
28,0				2,8	3,2	2,9	2,7	2,6	2,4	2,4	2,4	2,3	**28,0**
30,0				2,3	2,7	2,8	2,3	2,4	2,3	2,1	2,2	2,2	**30,0**
32,0				2,0	2,3	2,5	1,9	2,3	2,2	1,9	2,0	2,1	**32,0**
34,0				1,6	1,9	2,1	1,6	1,9	2,1	1,6	1,8	1,9	**34,0**
36,0				1,4	1,6	1,7	1,3	1,6	1,8	1,3	1,6	1,7	**36,0**
38,0				1,1	1,3		1,1	1,3	1,5	1,0	1,3	1,5	**38,0**
40,0				0,9	1,0		0,9	1,1	1,3	0,8	1,1	1,2	**40,0**
42,0				0,7	0,8		0,7	0,9	1,0	0,6	0,8	1,0	**42,0**
44,0				0,6			0,5	0,7	0,8		0,6	0,8	**44,0**
46,0								0,5	0,6			0,5	**46,0**

Gewicht für Hakenflasche und Anschlagmittel müssen zur Last addiert werden und werden bei Bedarf einsatzspezifisch genannt.