


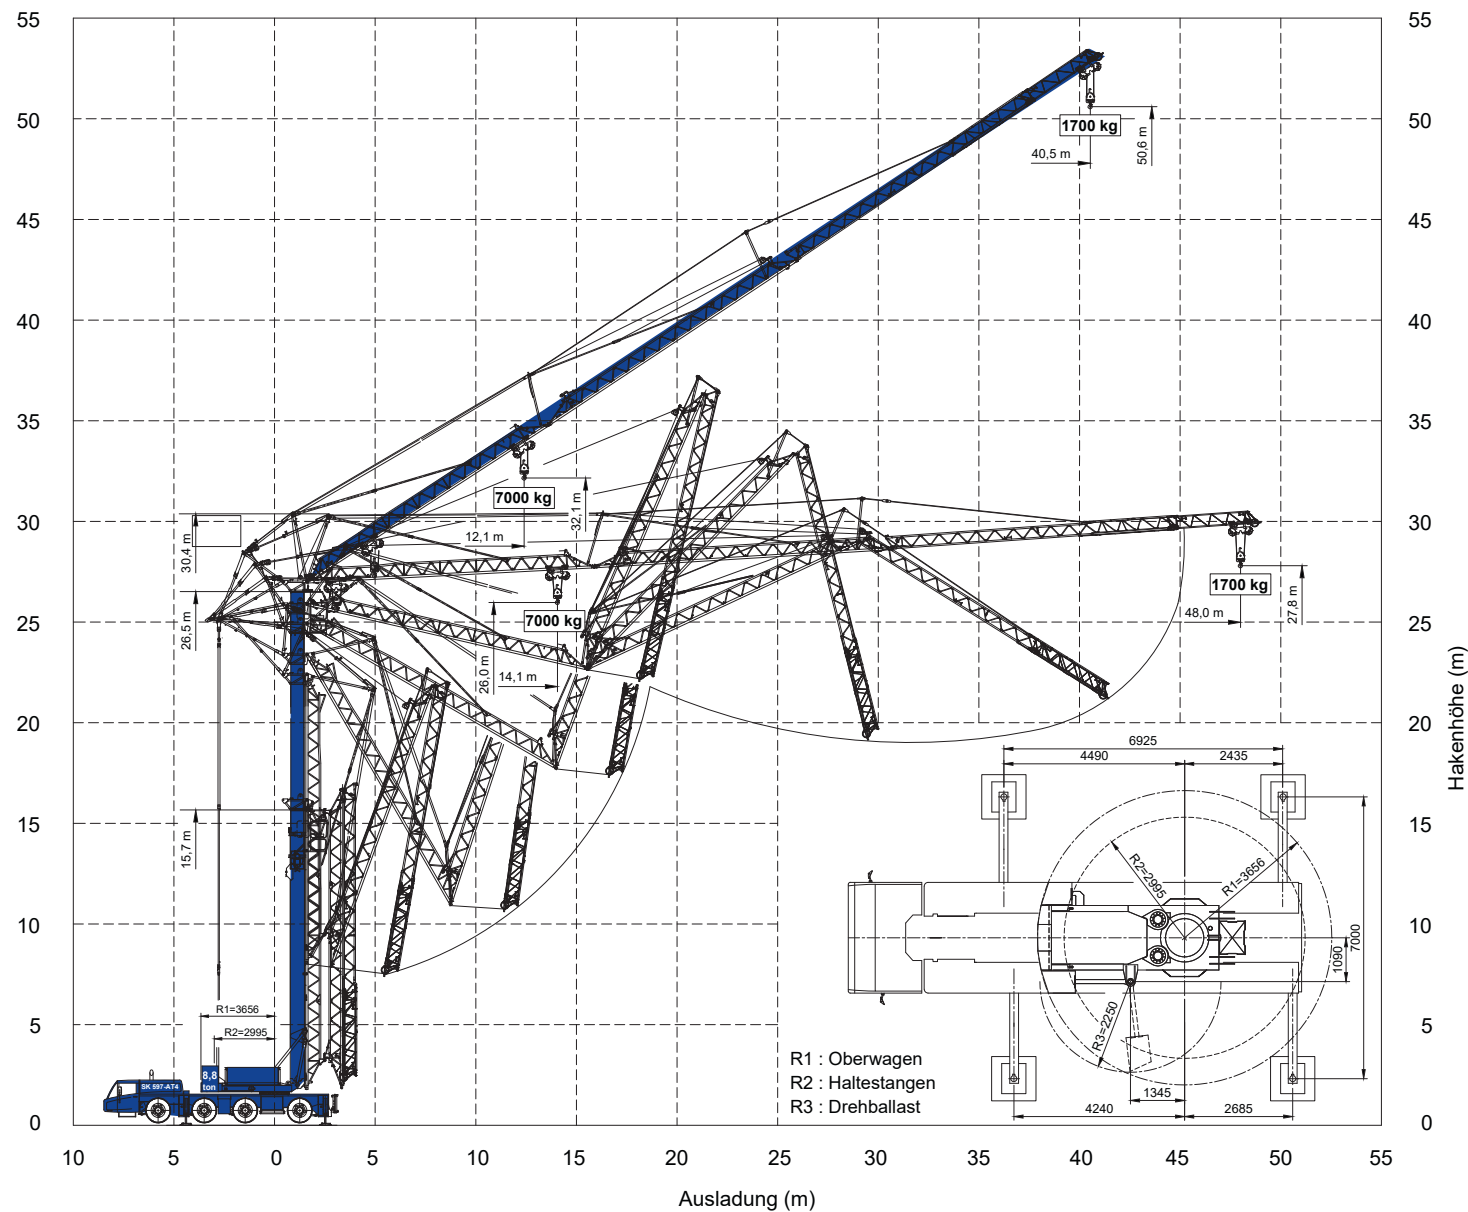

Mobil.Stark.Grenzenlos.

MSG Krandienst GmbH

Internet: www.msg-kran.eu
E-Mail: info@msg-kran.eu

77694 Kehl
Robert-Koch-Straße 9
Tel. +49 7851 9117-0

77966 Kappel-Grafenhausen
Gewerbestraße 16
Tel. +49 7822 30055-0

79331 Teningen/Freiburg
Carl-Benz-Straße 5
Tel. +49 7663 9144-0

67100 Strasbourg (F)
31 rue de Bayonne
Tel. +33 3 88 61 40 37

MSG
KRANDIENST GmbH

Mobilbaukran SK597-AT4

Hohe Flexibilität auf engstem Raum



Tragkraft: 99 tm

Maximallast: 7.000 kg (bis zu 14,1 m)

Spitzenlast: 1.700 kg

Maximale Ausladung: 48 m

Hubhöhe: 27,8 m

Turmhöhe: 29,7 m

Maximale Hubhöhe: 58,1 m

(Auslegersteilstellung: 45°)

MSG Krandienst GmbH

Internet: www.msg-kran.eu
E-Mail: info@msg-kran.eu




77694 Kehl Robert-Koch-Straße 9 Tel. +49 7851 9117-0
77966 Kappel-Grafenhausen Gewerbestraße 16 Tel. +49 7822 30055-0
79331 Teningen/Freiburg Carl-Benz-Straße 5 Tel. +49 7663 9144-0
67100 Strasbourg (F) 31 rue de Bayonne Tel. +33 3 88 61 40 37

MSG
KRANDIENST GmbH


Big Blue Power
aus Baden


SPIERINGS
MOBILE CRANES

Kranansicht

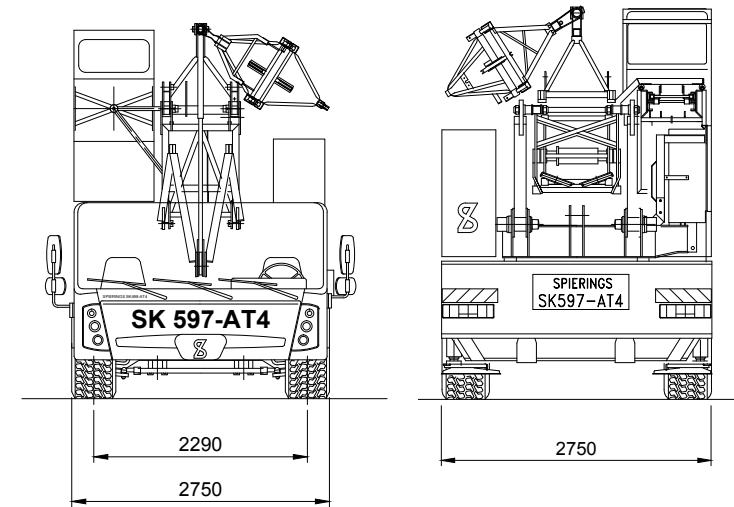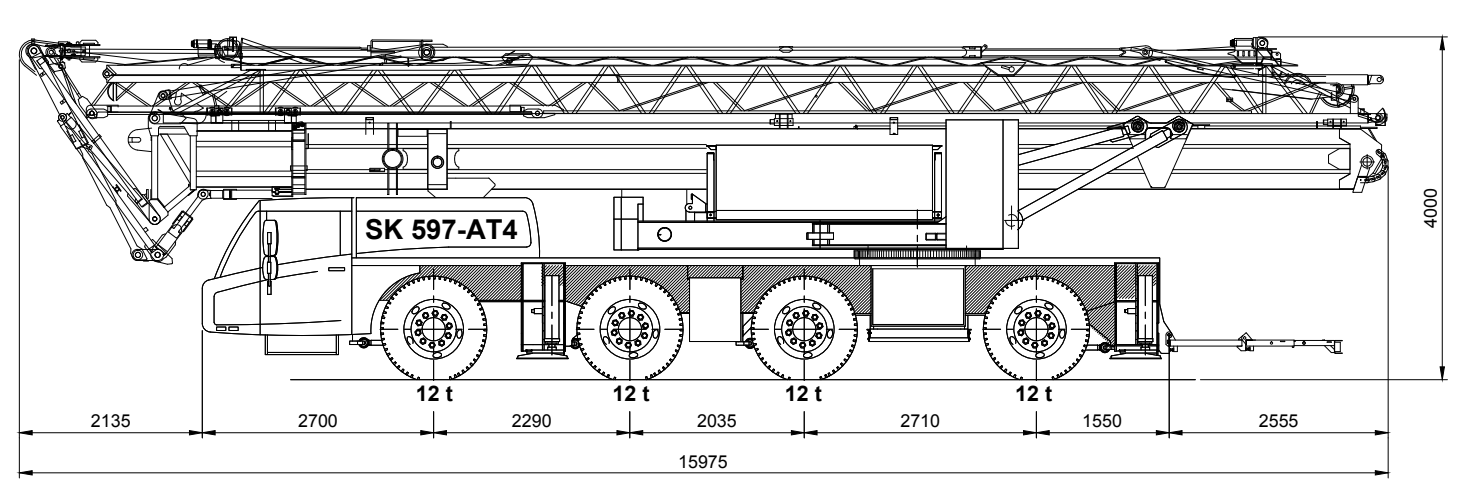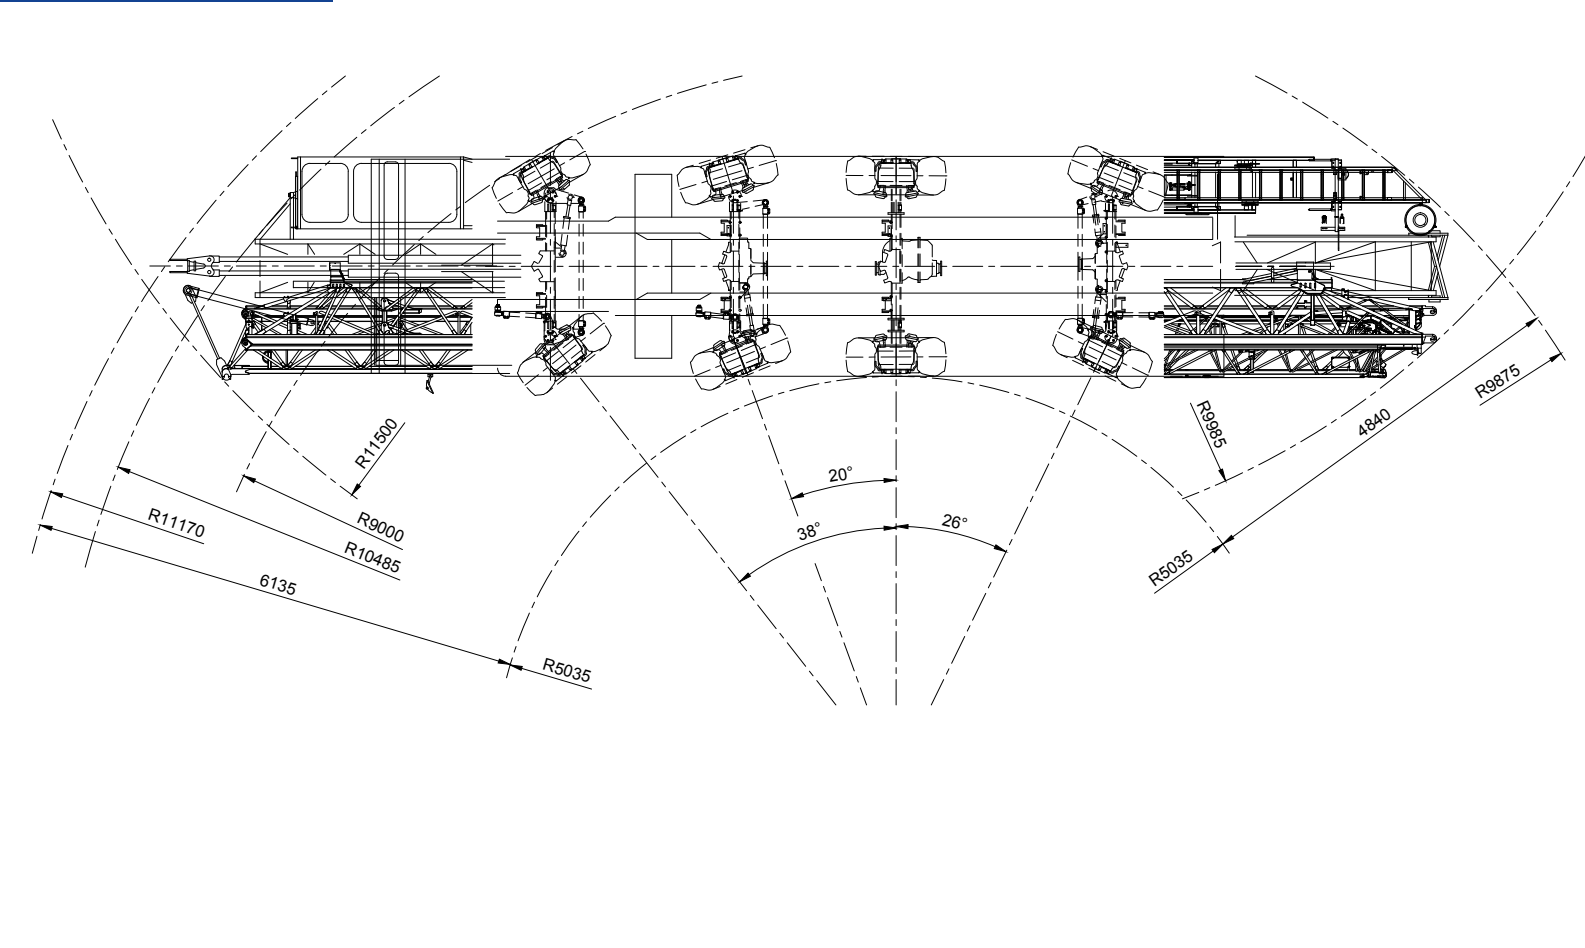

Tragfähigkeiten

			 6,925 m x 7,0 m																																		Ausladung (m) / Tragslast (kg)															
	m	kg	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48														
0°	3,5-14,06	7000	–	–	6495	6025	5615	5260	4945	4660	4410	4180	3975	9785	3615	3455	3310	3175	3050	2935	2825	2725	2630	2540	2455	2380	2305	2235	2170	2105	2045	1990	1945	1900	1835	1790	1740	1700														
15°	Hakenhöhe (m)				28,9					30,2					31,5					32,9					34,2					35,6					36,9																	
	3,5-13,0	1700	1700																																																	
30°	Hakenhöhe (m)				33,0					35,9					38,8					41,7					44,6					47,5		48,6																				
	3,5-12,40	7000	6615	6060	5590	5185	4830	4525	4250	4005	3785	3585	3410	3245	3095	2960	2835	2715	2610	2505	2415	2325	2245	2165	2095	2025	1965	1900	1845	1790	1740	1700																				
45°	Hakenhöhe (m)				38,7					43,7					48,7					53,7					58,1																											
	3,5-13,0	1700	1700																																																	

			 6,925 m x 5,85 m																																																																												
			Ausladung (m) / Traglast (kg)																																																																												
	m	kg	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																						
0°	3,5-10,86	7000	–	6895	6205	5640	5165	4760	4415	4110	3845	3610	3400	3210	3040	2890	2750	2620	2505	2395	2295	2200	2115	2035	1960	1890	1825	1765	1705	1650	1595	1550	1500	1455	1415	1375	1340	1300	1265	1230	1200																																						
15°	Hakenhöhe (m)	27,5					28,9					30,2					31,5					32,9					34,2					35,6							36,9																																								
	3,5-9,0	1200	1200																																																																												
30°	Hakenhöhe (m)	30,1					33,0					35,9					38,8					41,7					44,6					47,5			48,6																																												
	3,5-9,62	7000	6675	5935	5340	4850	4440	4090	3790	3525	3295	3095	2910	2750	2600	2470	2350	2235	2135	2040	1955	1875	1800	1730	1665	1605	1545	1495	1445	1395	1350	1310	1265	1230	1200																																												
45°	Hakenhöhe (m)	33,7					38,7					43,7					48,7					53,7					58,1																																																				
	3,5-9,0	1200	1200																																																																												